



# KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

HYUNDAI SANTA FE  
2.7L V6 24V 2001>

S.A.S  
**Chrono'Sport**  
122 rue du faubourg Saint Jean  
ZA de l'AVELON - 60000 BEAUVAIS -  
FRANCE  
03.44.02.64.64  
03.44.02.87.10

Part n°: P486

## FITTING INSTRUCTION

Remove the complete air box and the pipe A. (See diagram A)

Uncouple the air flow meter of the pipe A. (See diagram A)




Uncouple the air pipe of the air box. (See diagram A)

Fit the GREEN filter equip of its attaching bracket on the air flow meter. (See diagram B)

Fix the filter with the help of the original attaching bracket of the air box. (See diagram C)

Adjust and fix with the help of the plastics clamps provided, the air pipe to the filter to bring fresh air to the filter. (See diagram B)

Adjust the filter in order that it does not touch a mechanical part.

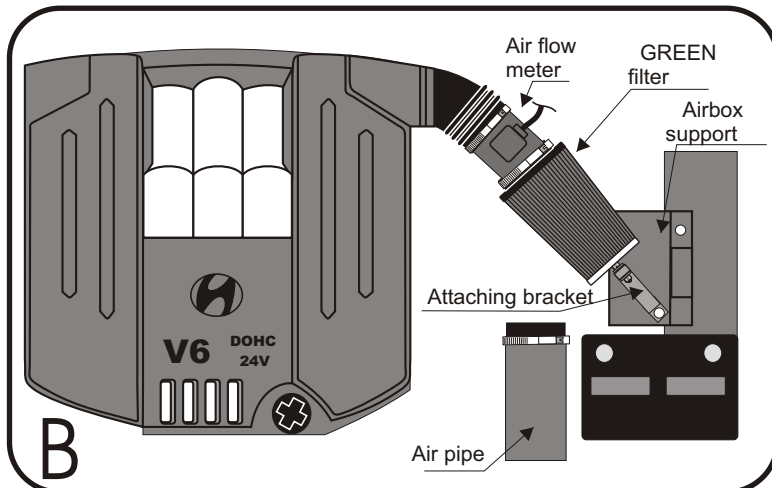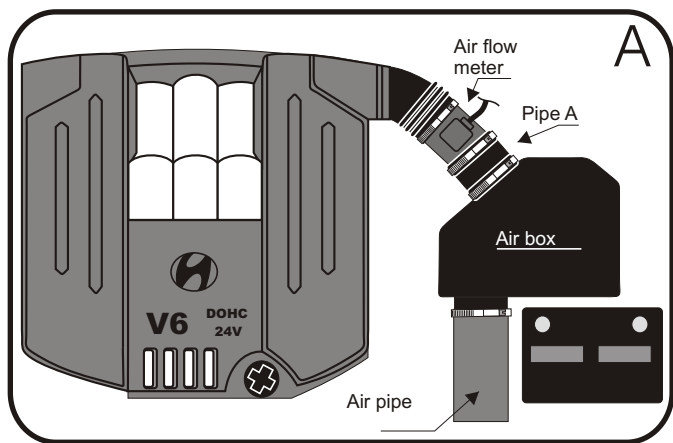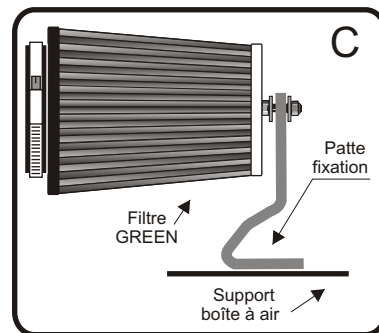

**IMPORTANT**  
The running of your engine is linked directly with the maintenance of the air filter. Clean your air filter every 7000 kms or 4500 miles with Green cleaning products.

### **GARANTEE**

*Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou de main d'œuvre. La garantie est nulle en cas d'accident, de mauvaise utilisation, de montage incorrect, de modification ou de réparation non autorisée. Le kit d'admission directe est un kit technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique. Les problèmes ne sont pas traités par le fabricant. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation.*

See in technical GREEN: TEL 33 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

### Procédure de nettoyage des filtres

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN RECOMMANDÉS PAR GREEN**

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.  
ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.

- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

### Procedure for cleaning the GREEN filters

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN**

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities  
CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively



## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K4.80V	1
PATTE BRACKET	FIX12	1
VIS SCREW	VTH6.16	1
RONDELLE WASHER	RL06.20	1
RONDELLE WASHER	RP 08	2
ECROU NUT	ECN08	1
COLLIER CLAMP	70/90	1
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 360	3



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

### Proceso de limpieza de los filtros

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS POR GREEN**

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.  
CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.  
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operación.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar el agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.